


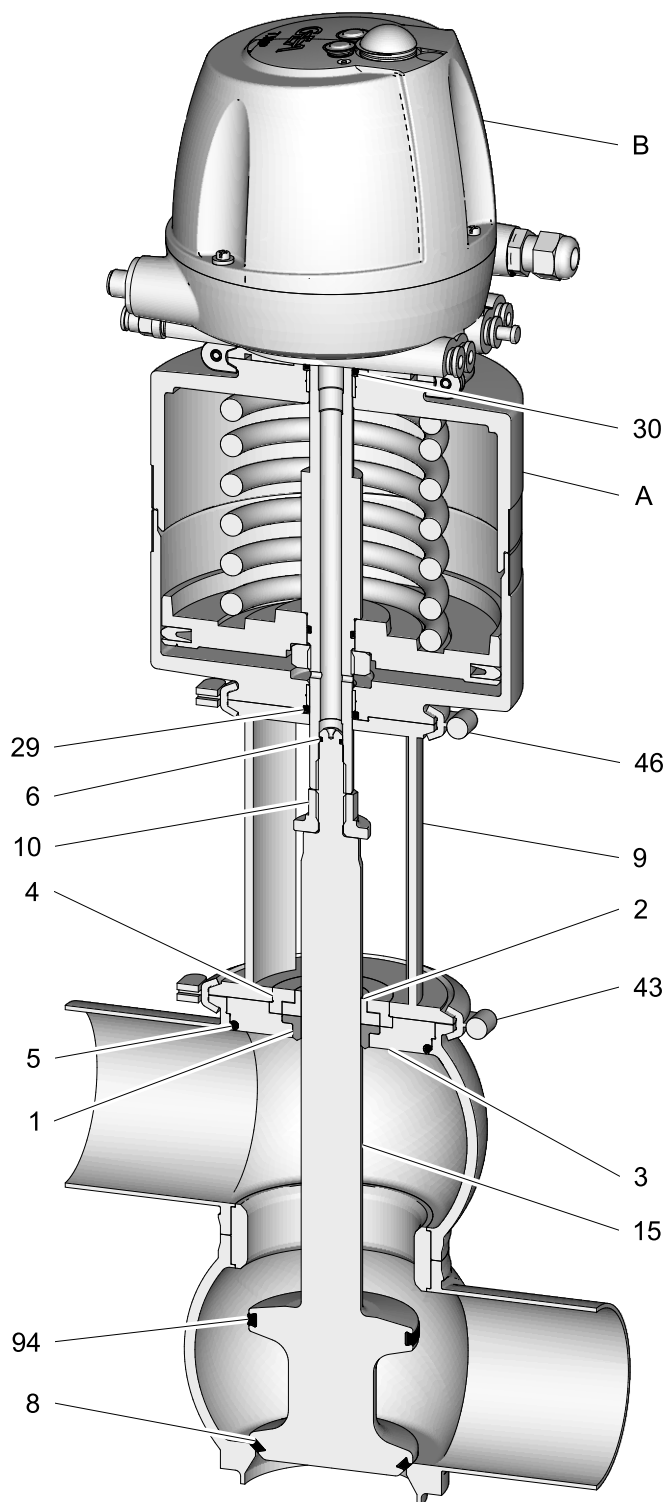

Dichtungen für VARIVENT® Typ W_R / Seals for VARIVENT® Type W_R							
Pos. Item	Stück Qty	Bezeichnung Designation	Werkstoff Material	DN 25 1"	DN 40/50 1 1/2"/2"	DN 65/80 2 1/2"/3"	DN 100 4"
1	1	Dichtring Seal ring	Ø	22	22	28	28
			EPDM	924-084	924-084	924-085	924-085
			FKM	924-082	924-082	924-083	924-083
			HNBR	924-311	924-311	924-313	924-313
5	3	O-Ring O-ring	Ø	42x3	60x3	85x4	113x4
			EPDM	930-309	930-144	930-150	930-156
			FKM	930-168	930-171	930-176	930-178
			HNBR	930-632	930-633	930-634	930-863
6	1	O-Ring O-ring	Ø	8x1,6	8x1,6	8x1,6	8x1,6
			NBR	930-004	930-004	930-004	930-004
**8	1	V-Ring V-ring	Ø	28-5	44-6	68-6	96-6
			EPDM	932-017	932-019	932-023	932-027
			FKM	932-029	932-032	932-034	932-038
			HNBR	932-085	932-084	932-089	932-099
29	1	O-Ring O-ring	Ø	20x3	20x3	20x3	20x3
			NBR	930-026	930-026	930-026	930-026
30	1	O-Ring O-ring	Ø	20x3	20x3	20x3	20x3
			NBR	930-026	930-026	930-026	930-026
**94	1	V-Ring V-ring	Ø	36-7	54-7	78-7	106-7
			EPDM	221-365.13	221-365.07	221-365.08	221-365.09
			FKM	221-365.21	221-365.10	221-365.11	221-365.12
			HNBR	221-365.24	221-365.18	221-365.20	221-365.19
Dichtungssatz kpl. Seal set cpl.			Werkstoff Material	DN 25 1"	DN 40/50 1 1/2"/2"	DN 65/80 2 1/2"/3"	DN 100 4"
			EPDM	221-519.91	221-519.92	221-519.93	221-519.94
			FKM	221-001805	221-519.97	221-519.98	221-519.99
			HNBR	--	221-000756	221-000757	--
Fett RIVOLTA F.L.G. MD-2 100g Tube nicht im Dichtungssatz enthalten. Grease RIVOLTA F.L.G. MD-2 100 g tube not included in the sealing set					413-136		

**** Pos. 8 und 94 nicht fetten / ** Do not grease item 8 and 94**

Lagerungshinweis: Lagerung gemäß DIN 7716

relative Luftfeuchtigkeit ca. 65%, Temperatur 15-25° C und lichtgeschützt

Storage Instruction: Storage acc. DIN 7716

relative humidity of air approx. ca. 65%, temperature between 15-25° C (59-77° F), storage to be light protected

Beim Austausch der Dichtungen die Hinweise der Betriebsanleitung beachten!

Observe the operating instructions when replacing the seals!